

GMCU1610SD/S

PANNELLO UNITÀ DI CONTROLLO



Gestione fino a:

- 5** condotte indipendenti
- 16** ingressi programmabili
- 5+10** uscite programmabili

Compreso software autotest

per la gestione delle lampade test [GMTEST4-EX e GMTEST5D-FM]

No alimentatore

No contenitore metallico

No batterie tampone

INGRESSI:

16 linee (zone) di ingresso per sensori GMSC243TH-EX e GMSC245D-FM.

Bilanciamento linee tramite resistenze da 4700 ohm (4K7 ohm)

Display LCD retroilluminato 128x64 pixel

- n. 1 led verde per segnalazione presenza rete.
- n. 1 led giallo per segnalazione anomalie.
- n. 1 led rosso per segnalazione ingressi in blocco.
- n. 1 led blu per segnalazione vitalità e altre funzioni.

Impostazione comandi tramite tastiera a membrana (n. 16 tasti)

Memoria di 512 eventi con data, ora e tipo di evento

Buzzer interno per segnalazione eventi

USCITE:

- 5 uscite relè con chiusura al negativo, 5A 30Vdc, per azionamento elettrovalvole con controllo dell'integrità della bobina.
- 3 uscite a relè con chiusura al negativo, 5A 30Vdc, per lampade test, sirena e lampeggiante.
- 1 uscita a relè, 5A 30Vdc, per sirene con azionamento per inversione di polarità.
- 1 uscita a relè a DEVIATORE SINGOLO, 5A 30Vdc, per allarme generale.
- 5 uscite a relè a INTERRUTTORE, 5A 30Vdc, per usi generici con contatto NO.


ALIMENTAZIONE:

ingresso da alimentatore GMAL3SWM
uscita tarata a 26Vdc 3,0A

Tempo di risposta: < 15ms. (Elettronica)

Potenza assorbita: Max: 65W

Temperatura di esercizio: -5°C / +45°C
con contenitori (GMCT2MS, GMCT6MS, GMCT21MS)

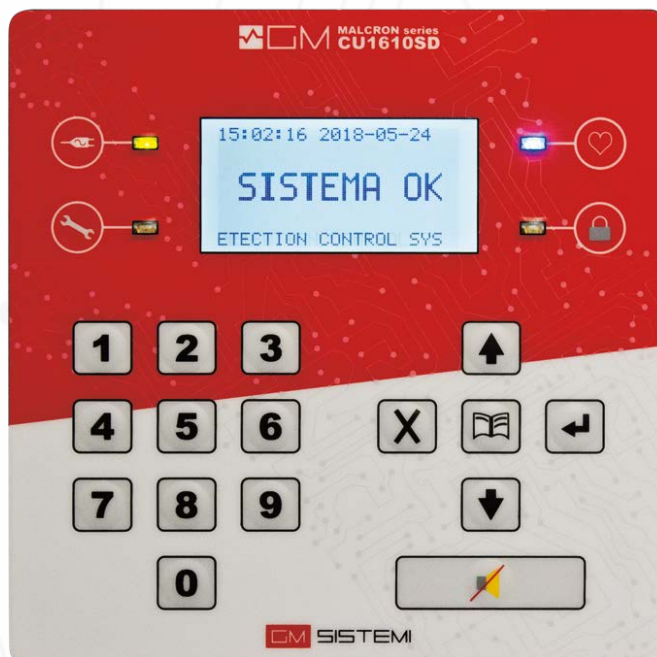

ACCESSORI:



ALIMENTATORI

- GMALxxSWM (1,5A - 2,7A - 6A)
- GMAL3SWM-FM (2,7A)
- GMALxxSWM-T (1,5A - 2,7A - 6A)



CONTENITORI

- GMCT2MS: IP54 (410x410x150 mm)
- GMCT6MS: IP54 (535x440x200 mm)
- GMCT21MS: IP55 (500x435x230 mm)



TAPPO IN LAMIERA GMTC4




BATTERIA TAMPONE

- GMBT21A: da 12Vdc - **2,1Ah**
- GMBT72A: da 12Vdc - **7,2Ah**

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE UNITÀ DI CONTROLLO:

GMCU1610SD/ST

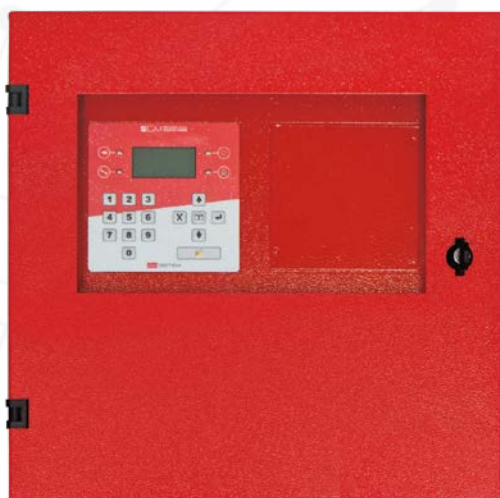

PANNELLO UNITÀ CONTROLLO (fronte) GMCU1610SD/S



ALIMENTATORE (di serie) GMAL3SWM



PANNELLO UNITÀ CONTROLLO (retro) GMCU1610SD/S



ALIMENTATORE CON MORSETTIERA (optional) GMAL3SWM-T



LINEE DATI SERIALI



SCHEDA ETHERNET USB (optional) GM-ETH-BT-1610-FM