

GMCU1610SD-2D/S

PANNELLO UNITÀ DI CONTROLLO

Gestione fino a:

- 2 condotte indipendenti
- 8 ingressi programmabili
- 2+7 uscite programmabili

Ecluso software autotest
per la gestione delle lampade test

Ecluso alimentatore

Ecluso contenitore metallico

Ecluso batterie tampone

INGRESSI:

8 linee (zone) di ingresso per sensori GMSC243TH-EX, GMSC245D-FM, GMFD005-EX, GMFD005D.

Bilanciamento linee tramite resistenze da 4700 ohm (4K7 ohm)

Display LCD retroilluminato 128x64 pixel

- n. 1 led verde per segnalazione presenza rete.
- n. 1 led giallo per segnalazione anomalie.
- n. 1 led rosso per segnalazione ingressi in blocco.
- n. 1 led blu per segnalazione vitalità e altre funzioni.

Impostazione comandi tramite tastiera a membrana (n. 16 tasti)

Memoria di 500 eventi con data, ora e tipo di evento

Buzzer interno per segnalazione eventi

USCITE:

- 2 uscite relè con chiusura al negativo, 5A 30Vdc, per azionamento elettrovalvole con controllo dell'integrità della bobina.
- 3 uscite a relè con chiusura al negativo, 5A 30Vdc, per lampade test, sirena e lampeggiante.
- 1 uscita a relè, 5A 30Vdc, per sirene con azionamento per inversione di polarità
- 1 uscita a relè a DEVIATORE SINGOLO, 5A 30Vdc, per allarme generale.
- 2 uscite a relè a INTERRUTTORE, 5A 30Vdc, per usi generici con contatto NO.

ALIMENTAZIONE:

ingresso da alimentatore GMAL15SWM
uscita tarata a 26Vdc 1,5A

Tempo di risposta: < 15ms. (Elettronica)

Potenza assorbita: Max: 65W

Temperatura di esercizio: -5°C / +45°C
con contenitori (GMCT2MS, GMCT6MS, GMCT21MS)



ACCESSORI:



ALIMENTATORI

- GMALxxSWM** (1,5A - 2,7A - 6A)
- GMAL3SWM-FM** (2,7A)
- GMALxxSWM-T** (1,5A - 2,7A - 6A)



CONTENITORI

- GMCT2MS:** IP54 (410x410x150 mm)
- GMCT6MS:** IP54 (535x440x200 mm)
- GMCT21MS:** IP55 (500x435x230 mm)



TAPPO IN LAMIERA GMTC4



BATTERIA TAMPONE

- GMBT21A:** da 12Vdc - **2,1Ah**
- GMBT72A:** da 12Vdc - **7,2Ah**


SOFTWARE AUTOTEST

GM-SW1610-AT

per la gestione personalizzata delle LAMPADE TEST

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE UNITÀ DI CONTROLLO:

GMCU1610SD-2D/ST

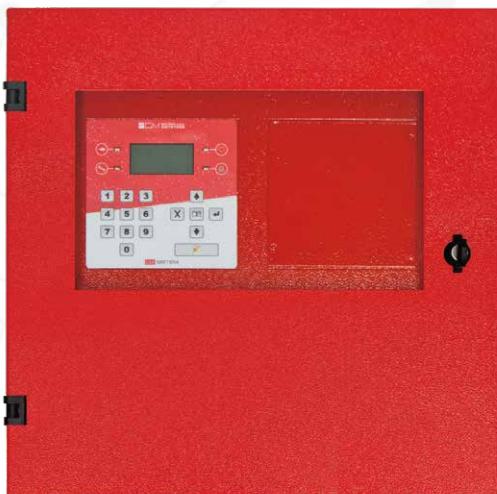

LINEE DATI SERIALI

TAPPO IN LAMIERA (incluso)
GMTC4



SCHEDA ETHERNET USB (optional)
GM-ETH-BT-1610-FM

PANNELLO UNITÀ CONTROLLO (fronte)
GMCU1610SD-2D/S



PANNELLO UNITÀ CONTROLLO (retro)
GMCU1610SD-2D/S



ALIMENTATORE (incluso)
GMAL15SWM



ALIMENTATORE CON MORSETTERIA (optional)
GMAL15SWM-T

