

Misure Industriali: MODULI A MICROPROCESSORE SURAZIONE DELLA PRESSIONE DIFFERENZIALE CON DISPLAY



GM-PID002-D1-K2

MODULO A MICROPROCESSORE

per la **MISURAZIONE** della pressione differenziale
CON DISPLAY per controllo intasamento
filtri meccanici.
Versione per **BASSA PRESSIONE** e **ALTA PRECISIONE**

Funzione di regolazione PID

Display : retroilluminato da

Ingressi: • pressione

Uscite: • analogica 4-20mA

- analogica 0 - 20mA
- analogica 0 - 10V
- seriale RS485
- digitali su 2 relè completamente personalizzabili tramite software interno.

Uscita 24Vdc 200mA per alimentazione dispositivi esterni

Alimentazione 1: da 85Vac a 264Vac [da 47Hz a 440Hz]
oppure da 127Vdc a 370Vdc.

Alimentazione 2: 24Vdc ± 10%

Entrambe le alimentazioni sono presenti di serie.

Temperatura di lavoro: -20°C/+60°C

Grado di protezione frontale: IP54




Retro

RANGE DI MISURA:

GM-PID002-D1-K2

-100/+100mm H₂O

DIMENSIONI:

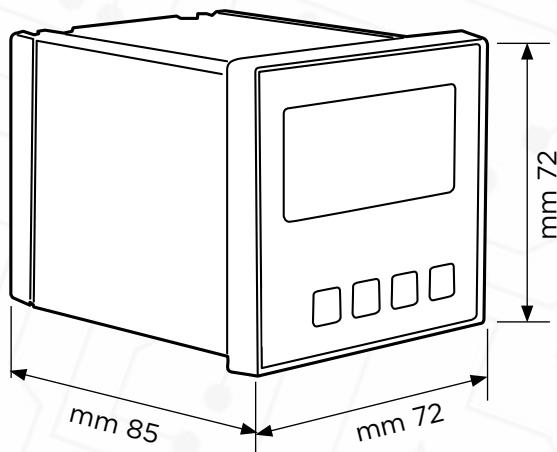

GM SISTEMI
ELECTRONIC DEVICES

GM SISTEMI s.r.l. Via dell'Artigianato 421 - 37056 Salizzole (VR) Italia
Tel. +39 045 6900919 - Email: gmsistemi@gmsistemi.it
www.gmsistemi.it 

L'ufficio tecnico e commerciale, sono a disposizione per ulteriori informazioni.

Misure Industriali: MODULI A MICROPROCESSORE PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE DIFFERENZIALE CON DISPLAY

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia.

Elettronica a microprocessore con memoria flash.

Ingresso alimentazioni:

Alimentazione 1

Può essere applicata indifferentemente qualunque tensione da 85 a 264Vac e con frequenza da 47 a 440Hz, oppure qualunque tensione continua da 127 a 370Vdc.

Alimentazione 2

Alimentazione 24Vdc ± 10%.

Protezione contro:

sovratemperatura, sovraccarico, sovratensione e corto circuito con ripristino automatico

Potenza assorbita.

< 6 W

Ingresso pressione

GM-PID002-D1-K2 -100/+100mm H₂O

Uscite analogiche in corrente

(Attivabile via software).

4-20mA Attivo (generatore di corrente).

4-20mA Passivo (utilizzatore di corrente).

Uscita analogica in tensione

(Attivabile via software).

0-10V

Resistenza ingressi in corrente 4-20 mA

< 50Ω

Resistenza ingresso in tensione 0-10 V.

> 5000Ω

Carico resistivo su uscite 4-20 mA.

< 750Ω

Carico resistivo su uscita 0-10 V.

> 10000Ω

Protezioni ingressi/uscite.

Tutti gli ingressi e le uscite analogiche/digitali, sono protetti con fusibili autoripristinanti, zener e varistori.

Tipologia uscita digitale.

RS485 due fili protetti con fusibili autoripristinanti.

Uscita alimentazione dispositivi esterni.

24Vdc corrente massima prelevabile per usi esterni = 200mA.

Numero soglie.

2

Uscita soglie.

n.2 relè con contatti 250Vac/30Vdc 5A

Tipo soglia.

Interamente programmabili via software.

ACCESSORI:



GMTC2P72

Flangia per fissaggio modulo a microprocessore al contenitore metallico GMCTxxMS

Visualizzazioni

Display 128 x 64 pixel con retroilluminazione a LED.

n. 2 LED verdi per lo stato delle soglie a relè

Precisione.

± 0,01% F.S.

Temperatura/Umidità di funzionamento.

Temperatura da -20°C a +60°C.

Umidità da 0 a 90% non condensante.

Tasti input.

n. 4 tasti per inserimento dati.

Connessione elettrica:

- **Morsettiera estraibile a 6 poli** passo 5.08mm (n.2 Uscite relè con contatti di scambio).

- **Morsettiera estraibile a 2 poli** passo 7.62mm (Solo alimentazione 1)

- **Morsettiera estraibile a 9 poli** passo 5.08 mm (Alimentazione 2, ingressi, uscite digitali, uscite analogiche, RS485).

Connessione pneumatica

Tramite due portagomma per tubi Ø 4mm.

Grado di protezione

IP54 frontale.

Contenitore

Incasso 72 x 72mm

Dimensioni foratura 68 x 68mm DIN 43700.

Materiale contenitore

Autoestinguente UL 94 VO.

Certificazioni

CE



GM-CT2-PG

Contenitore in policarbonato per modulo a microprocessore (GM-PID002-D1-K2) dotato di portagomme