



GMSI24S - AVVISATORE ACUSTICO

di allarme da interno

Alimentazione 24Vdc

Grado di protezione: IP55

Livello sonoro: 95dB(A)



GMSI24S-FM - AVVISATORE ACUSTICO

di allarme da interno

Alimentazione 24Vdc

Grado di protezione: IP55

Livello sonoro: 95dB(A)

Certificato FM APPROVED



GMLP24 - AVVISATORE OTTICO stroboscopico

di allarme da interno

Alimentazione 24Vdc

Grado di protezione: IP55



GMLP24-FM - AVVISATORE OTTICO stroboscopico

di allarme da interno

Alimentazione 24Vdc

Grado di protezione: IP55

Certificato FM APPROVED



GMSE24-54-3 - AVVISATORE OTTICO - ACUSTICO

autoalimentato di allarme da esterno

Alimentazione 24Vdc

Grado di protezione: IP34

Livello sonoro: 108dB(A)

No batteria tampone da 12Vdc 2,1Ah

Conforme alla Normativa EN54-3



GMSL24 - AVVISATORE OTTICO - ACUSTICO

lampeggiante stroboscopico da esterno

con copertura di riparo dalle intemperie

Alimentazione 24Vdc

Grado di protezione: IP55

Livello sonoro: 100/112dB(A)



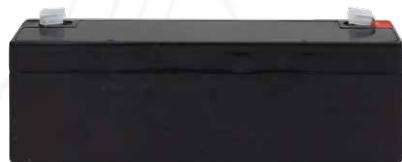
**GMBT21A - BATTERIA TAMPONE da 12Vdc - 2,1Ah**

Tensione nominale 12V - Peso 890gr

Dimensione mm (BxHxP) 178x60x34 - Sporgenza Faston 5mm

Max corrente di scarica 12,0A

Max corrente di carica 0,500A

**GMBT72A - BATTERIA TAMPONE da 12Vdc - 7,2Ah**

Tensione nominale 12V - Peso 2.650gr

Dimensione mm (BxHxP) 151x94x65 - Sporgenza Faston 5mm

Max corrente di scarica 43,2A

Max corrente di carica 1,800A

**GMFROH2-4-BL - MATASSA DI CAVO**Cavo elettrico schermato multifili FROH2R **a 4 fili**,sezione 0,5mm² lunghezza 100m.

Idoneo ad installazioni in esterno.

CEI 20-22**GMFROH2-6-BL - MATASSA DI CAVO**Cavo elettrico schermato multifili FROH2R **a 6 fili**,sezione 0,5mm² lunghezza 100m.

Idoneo ad installazioni in esterno.

CEI20-22**GMREL24 - RELÈ 2 scambi 24Vdc**

completo di zoccolo

